



插焊两通接头



英制						
T-Tube 尺寸 (in.)	基本订购信息	尺寸mm				工作压力 psig (bar)
		L	D	B	E	
1/4	SW4-US	19.1	12.2	7.1	4.8	10700 (737)
3/8	SW6-US	22.4	15.2	7.9	7.1	8100 (558)
1/2	SW8-US	26.9	18.5	9.7	10.4	6600 (454)
5/8	SW10-US	30.2	23.4	10.4	12.7	6200 (427)
3/4	SW12-US	33.3	26.4	11.2	16.0	5900 (406)
7/8	SW14-US	35.5	31.5	12.7	18.8	5730 (395)
1	SW16-US	36.6	34.5	15.7	22.4	5600 (385)

插焊直角接头




英制							
T-Tube 尺寸 (in.)	基本订购信息	尺寸mm					工作压力 psig (bar)
		L	D	B	F	E	
1/8	SW2-VS	15.0	11.0	2.5	9.5	2.3	12600 (863)
1/4	SW4-VS	21.8	12.8	7.1	11.1	4.8	10700 (737)
3/8	SW6-VS	26.4	14.7	7.9	12.7	7.1	8100 (558)
1/2	SW8-VS	29.7	20.2	9.7	17.5	10.4	6600 (454)
5/8	SW10-VS	36.1	23.8	10.4	20.6	12.7	6200 (427)
3/4	SW12-VS	39.6	29.3	11.2	25.4	16.0	5900 (406)
1	SW16-VS	48.8	36.7	15.7	31.8	22.4	5600 (385)

公制							
T-Tube 尺寸 (mm)	基本订购信息	尺寸mm					工作压力 psig (bar)
		L	D	B	F	E	
10	SW010-VS	24.6	16.5	7.9	14.3	7.4	8100 (558)
12	SW012-VS	29.7	20.2	9.7	17.5	9.5	6820 (470)
14	SW014-VS	31.7	23.8	10.0	20.6	10.4	6930 (478)
16	SW016-VS	34.7	23.8	10.4	20.6	12.7	6190 (426)


更多对焊接头欢迎致电DEMREAK

对焊阳螺纹直通	插焊阳螺纹直通	对焊阴螺纹直通	插焊阴螺纹直通	对焊直通
插焊直通	插焊阴螺纹弯头	对焊阴螺纹弯头	插焊弯头	45°插焊弯头
对焊弯头	插焊三通	对焊三通	插焊四通	对焊四通

螺母




阴螺纹螺母		尺寸, mm		
FR 尺寸 (in.)	基本订购号	L	G	E
		1/8	2-N	13.5
1/4	4-N	20.6	19.1	9.1
1/2	8-N	22.4	27.0	15.5
5/8	10-N	22.4	30.2	18.8
3/4	12-N	28.4	38.1	22.6
1	16-N	34.0	44.5	30.5




阳螺纹螺母		尺寸, mm		
FR 尺寸 (in.)	基本订购号	L	F	E
		1/8	2-MN	12.7
1/4	4-MN	18.0	15.9	9.1
1/2	8-MN	20.6	23.8	15.5
5/8	10-MN	20.6	27.0	18.8
3/4	12-MN	25.4	33.3	22.6
1	16-MN	30.2	41.3	30.5

堵头




堵头		尺寸, mm	
FR 尺寸 (in.)	基本订购号	L	F
		1/8	2-P
1/4	4-P	23.4	15.9
1/2	8-P	27.4	23.8
3/4	12-P	36.3	33.3
1	16-P	38.6	41.3

管帽



管帽		尺寸, mm	
FR 尺寸 (in.)	基本订购号	L	G
		1/8	2-C
1/4	4-C	23.9	19.1
1/2	8-C	25.6	27.0
3/4	12-C	32.8	38.1
1	16-C	39.1	44.5

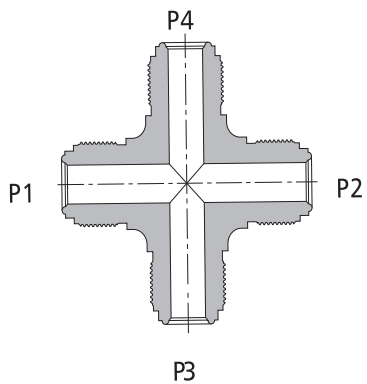
多接口接头命名顺序



真空接头


- O型圈密封适用于玻璃、金属或塑料管子
- 滚花螺母可手动松紧
- 不锈钢本体，氟橡胶密封结构
- 密封可靠，可更换密封材料
- 尺寸从1/16至1 1/2in
- 氟橡胶O型圈工作温度从-25°F至400°F (-31°C至204°C)

直通接头




T-Tube O. D. (in.)	基本订购信息	尺寸in. (mm)			
		L	C	E	G
1/16	X1-US	1.23(31.2)	0.43 (10.9)	0.05 (1.3)	3/8
1/8	X2-US	1.40(35.6)	0.43 (10.9)	0.09 (2.3)	9/16
1/4	X4-US	1.63 (41.4)	0.62 (15.7)	0.18 (4.6)	11/16
3/8	X6-US	1.81 (46.0)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	13/16
1/2	X8-US	1.84 (46.7)	0.80 (20.3)	0.40 (10.2)	15/16
5/8	X10-US	1.84 (46.7)	0.84 (21.3)	0.50 (12.7)	1 1/8
3/4	X12-US	2.05 (52.1)	0.94 (23.9)	0.62 (15.7)	1 1/4
1	X16-US	2.15 (54.6)	0.94 (23.9)	0.87 (22.1)	1 9/16
1 1/2	X24-US	2.27 (57.6)	0.94 (23.9)	1.38 (35.1)	2 1/16

卡套管联合接头




T-Tube O. D. (in.)	Tx-Tube O. D. (in.)	基本订购信息	尺寸in. (mm)				
			L	C	Cx	E	G
1/4	1/4	X4K4-US	1.66 (42.2)	0.62 (15.7)	0.60 (15.2)	0.18 (4.6)	11/16
3/8	3/8	X6K6-US	1.81 (46.0)	0.66 (16.8)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	13/16
1/2	1/2	X8K8-US	1.95 (49.5)	0.80 (20.3)	0.90 (22.9)	0.40 (10.2)	15/16

三通接头































T-Tube O. D. (in.)	基本订购信息	尺寸in. (mm)				
		A	C	E	G	L
1/8	X2-TS	2.12 (53.8)	0.43 (10.9)	0.09 (2.3)	9/16	1.06 (26.9)
1/4	X4-TS	2.30 (58.4)	0.62 (15.7)	0.18 (4.6)	11/16	1.15 (29.2)
3/8	X6-TS	2.72 (69.1)	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	13/16	1.36 (34.5)
1/2	X8-TS	2.72 (69.1)	0.80 (20.3)	0.40 (10.2)	15/16	1.36 (34.5)
3/4	X12-TS	3.30 (83.8)	0.94 (23.9)	0.62 (15.7)	1 1/4	1.65 (41.9)
1	X16-TS	3.64 (92.4)	0.94 (23.9)	0.87 (22.1)	1 9/16	1.82 (46.2)

直角接头



T-Tube O. D. (in.)	基本订购信息	尺寸in. (mm)			
		C	E	G	L
1/4	X4-VS	0.62 (15.7)	0.18 (4.6)	11/16	1.14 (29.0)
3/8	X6-VS	0.66 (16.8)	0.28 (7.1)	13/16	1.36 (34.5)
1/2	X8-VS	0.80 (20.3)	0.40 (10.2)	15/16	1.36 (34.5)

接头型式及选型代码

双卡套两通接头 	双卡套穿板两通接头 	双卡套直角接头 	双卡套三通接头 	双卡套四通接头 
选型代码: US	选型代码: BS	选型代码: VS	选型代码: TS	选型代码: CS
双卡套外螺纹直通接头 	双卡套穿板外螺纹直通接头 	双卡套热缩通两通接头 	双卡套内螺纹直通接头 	双卡套穿板内螺纹两通接头 
选型代码: US	选型代码: BMC	选型代码: TC	选型代码: US	选型代码: BFC
双卡套外螺纹直角接头 	45° 螺纹弯头 	双卡套可定位外螺纹弯头 	双卡套内螺纹直角接头 	双卡套主管外螺纹三通接头 
选型代码: VS	选型代码: 45ME	选型代码: PME	选型代码: VS	选型代码: TS
双卡套支管外螺纹三通接头 	双卡套可定位主管三通接头 	双卡套可定位支管三通接头 	双卡套主管内螺纹三通接头 	双卡套支管内螺纹三通接头 
选型代码: TS	选型代码: TS	选型代码: TS	选型代码: TS	选型代码: TS
双卡套焊接直通接头 	双卡套焊接直角接头 	双卡套-卡套管缩径直通接头 	卡套管-外螺纹直通接头 	卡套管-内螺纹直通接头 
选型代码: US	选型代码: VS	选型代码: RE	选型代码: US	选型代码: US
双卡套孔口接头 	管帽 	堵头 	塑料管插件 	螺母 
选型代码: PC	选型代码: c	选型代码: p	选型代码: ISPF/SPM	选型代码: N
公螺母 	前后卡套 	卡套螺母组 	双卡套法兰接头 	双卡套卫生法兰接头 
选型代码: MN	选型代码: K	选型代码: KN	选型代码: FS	选型代码: FIS

更多种类接头欢迎致电DEMREAK